# Gaine technique composée d'une contre-cloison PRÉGYMÉTAL avec 2 BA13 Std - M48-35 - Isolant

- Gaines techniques verticales réalisées à l'aide des systèmes PRÉGY : cloison PRÉGYFAYLITE, complexe PRÉGYROCHE DUO, cloison ou contre-cloison PRÉGYMÉTAL.
- Ces systèmes permettent de répondre à l'ensemble des exigences réglementaires.

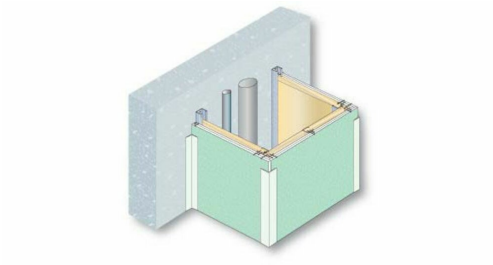

## APPLICATION

- Pour la protection des réseaux (VMC, canalisations d'eau, d'électricité,...)
- Pour tout type de bâtiment d'habitation, d'ERP (hôpital, ...), de locaux industriels et commerciaux.
- Dans certains cas (exemple ERP) une plaque de réaction au feu A1 peut être exigée.

## DESCRIPTIF TYPE

Fourniture et pose d'une gaine technique PRÉGYMÉTAL, de chez Siniat ou techniquement équivalent, constitué en parement de plaques de plâtre PRÉGY vissées sur ossatures PRÉGYMÉTAL en acier galvanisé.
Traitement des joints, angles et cueillies par bande pour joint et enduit PRÉGYLYS.
Mise en oeuvre selon le DTU 25-41 et suivant les recommandations Siniat.

## ATTRIBUTS TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Composition du système** | 2 PRÉGYPLAC BA13 Std |
| **Ossature** | Montants PRÉGYMÉTAL M48-35 |
| **Épaisseur totale** | 73mm |
| **Hauteur maximale** | 3.05m |
| **Type d'isolant** | - Laine de verre<br>- Isolant de type biosourcé de référence Biofib'Trio (CAVAC) |
| **Référence PV feu** | EFECTIS EFR-15-000546 + Ext.15/1 |
| **Classement de protection incendie** | CFT |
| **Résistance au feu** | 60min |
| **Résistance au feu (i→ o)** | 30min |
| **Résistance au feu (o→ i)** | 30min |
| **Référence acoustique** | RE CSTB AC 2101781 Essai 5 |
| **ΔLan** | 38dB |
| **Référence mécanique** | DTU 25-41 |
| **Supports compatibles** | tout support EI60' |
| **Épaisseur isolant** | 45mm |

## CONFIGURATION DU SYSTÈME

| | Hauteur maximale | Entraxe ossature |
|---|---|---|

27/04/2024

Reproduction interdite sans autorisation - Etex France Building Performance S.A. - Société Anonyme au capital de 159 750 304 euros - RCS Avignon 562 620 773 - TVA intracommunautaire FR 57 562 620 773 - APE 6362Z Etex France Building Performance : 500 rue Marcel Demonque - Pôle Technologique Agroparc - 84000 AVIGNON

| | Hauteur maximale | Entraxe ossature |
|---|---|---|
| **Montants PRÉGYMÉTAL M48-35 accolés à entraxe 40 cm** | 3.05m | 400mm |

La mise en oeuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.

27/04/2024

Reproduction interdite sans autorisation - Etex France Building Performance S.A. - Société Anonyme au capital de 159 750 304 euros - RCS Avignon 562 620 773 - TVA intracommunautaire FR 57 562 620 773 - APE 6362Z Etex France Building Performance : 500 rue Marcel Demonque - Pôle Technologique Agroparc - 84000 AVIGNON